

MBO
UGELLI SEZIONE OVALE
OVAL SECTION NOZZLES
BOQUILLAS DE SECCIÓN OVAL

Caratteristiche

Ugello a sezione ovale con distribuzione uniforme.
Fornibile anche con trattamento antiusura.

Applicazioni

- Raffreddamento colate continue.
- Lavaggi ad alto impatto.

Materiali

Ottone, Aisi303, Aisi316L, altri su richiesta.

Characteristics

Oval section nozzle with uniform distribution.
Available also with special anti-wearing treatment.

Applications

- Continuous casting cooling.
- High impact washing.

Materials

Brass, SS303, SS316L, other on request.

Características

Boquilla de sección ovalada con distribución uniforme.
Disponible también con el anti-desgaste.

Aplicaciones


- Enfriamiento colada continua.
- Lavado con fuerte impacto.

Materiales

Latón, Aisi303, Aisi316L, otros bajo pedido.



MBO

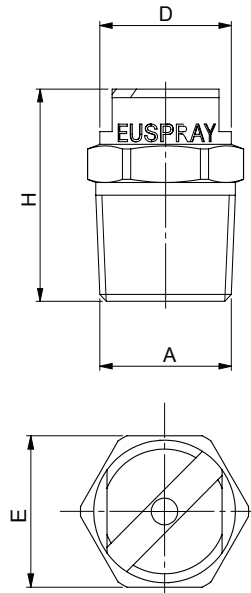

Connection	H	D	E
1/4"	22,0	13,5	14,0
3/8"	25,0	16,5	17,0

Flow Factor	Connections		US (gpm at 40 psi)	Pressure (Bar)									Spray angle [°]	
	1/4"	3/8"		1	1,5	2	3	4	5	6	8	10	A	B
				Capacity (Lpm)										
4,4	•	•	0,84	1,9	2,3	2,7	3,3	3,8	4,3	4,7	5,4	6,0	90	60
5,6	•	•	1,06	2,4	3,0	3,4	4,2	4,8	5,4	5,9	6,9	7,7	90	60
7,2	•	•	1,37	3,1	3,8	4,4	5,4	6,2	7,0	7,6	8,8	9,9	90	60
9,1		•	1,72	3,9	4,8	5,6	6,8	7,9	8,8	9,6	11,1	12,4	90	60
9,6	•		1,82	4,2	5,1	5,9	7,2	8,3	9,3	10,2	11,8	13,1	90	60
10,1	•	•	1,93	4,4	5,4	6,2	7,6	8,8	9,8	10,7	12,4	13,9	90	60
11,1	•	•	2,12	4,8	5,9	6,8	8,4	9,6	10,8	11,8	13,6	15,2	90	60