

MUNKAHENGEREK ÉS KIEGÉSZÍTŐK

Pneumatikus komponensek kedvező áron a készlet erejéig!

Kedves partnerünk!

Szeretnénk figyelmébe ajánlani néhány raktáron lévő pneumatikus termékünk kedvező áron történő megvásárlási lehetőségét.

A következő oldalakon láthatja a termékek cikkszámát, kategóriáját és eladási árát, amelyek alatt a termék adatlapját is megtalálja.

A feltüntetett árak Európában vannak megadva és 1 db-ra vonatkoznak!

Amennyiben több információra van szüksége az Önt érdeklő termékről és annak aktuális készletéről, kérem, a **toth@monojet.hu** elérhetőségen érdeklődjön!



Üdvözlettel:

J. Tóth Ferenc
értékesítő
Monojet Kft.

Cikkszám struktúra

CYLINDERS ISO 15552 TECHNICAL FEATURES / CARATTERISTICHE TECNICHE CILINDRI ISO 15552

ATEX versions see / Versioni ATEX vedi .. P. A-109

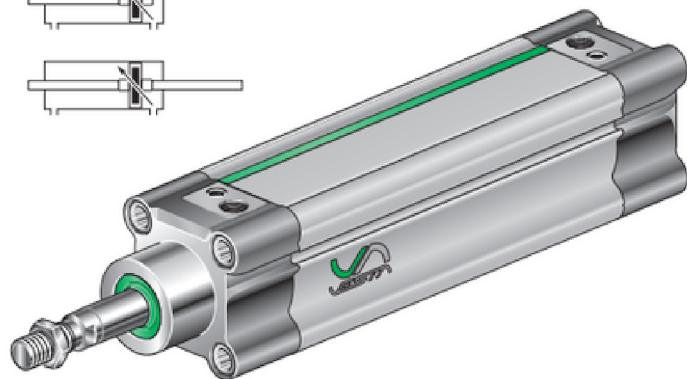

Cushioned cylinder, profile aluminium tube.
Ammortizzato, con camicia profilata di alluminio.

On request NWT Ø125 is available with piston rod = Ø32 mm
A richiesta NWT Ø125 è disponibile con stelo = Ø32mm

ISO 15552 cylinder fixing see:
Fissaggi per cilindri ISO 15552 vedi:
..... **Pag. A-22 ÷ A-26**

Features of reed switches see:
Caratteristiche finecorsa magnetici:
..... **Pag. A-19**

Bore Alesaggio	25	50	80	100	125	160	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1000
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					
125	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•					

Standard stroke / Corse Standard

With magnetic piston / Con pistone magnetico

NWT ☐☐☐ / ☐☐☐☐☐☐

Bore / Alesaggio (mm):
Ø32 **32**
Ø40 ... **40**
Ø50 ... **50**
Ø63 **63**
Ø80 **80**
Ø100 ... **100**
Ø125 ... **125****

Stroke
Corsa (mm):

Though rod
cilindro stelo
passante

Simple acting front spring
Semplice effetto molla anteriore

Simple acting rear spring
Semplice effetto molla posteriore

Multi - thrust tandem
Tandem multipinta

Multi - position
Multiposizione

Rear opposed
Contrapposti posteriori

Front opposed
Contrapposti anteriori

P

SEA

SEP

TN2

BS

CNP

CNF

VS Viton rod seal (-5°C / +150°C)
Guarnizione dello stelo in Viton (-5°C / +150°C)

VV Viton all seal (-5°C / +150°C)
Tutte le guarnizioni in Viton (-5°C / +150°C)

KS Chromium plated steel piston-rod
Stelo in acciaio cromato

SS Stainless Steel X5 Cr Ni 18-10 piston-rod
Stelo in Acciaio Inox X5 Cr Ni 18-10

KSS Chromium plated Stainless Steel
X5 Cr Ni 18-10 piston-rod
Stelo in Acciaio Inox X5 Cr Ni 18-10 cromato

LFC Low friction cushioned
Basso attrito, ammortizzato

LF Low friction non-cushioned
Basso attrito, non ammortizzato

H =mm Extended Piston-rod (mm.= lenght)
Stelo prolungato (lunghezza in mm.)

NBX Assembling screws and nuts
in stainless steel
Viti, dadi in acciaio Inox

R32 Piston rod Ø 32 (only NWT 125)
Stelo Ø 32 (solo NWT 125)

LT Low temperature version (-30°C / +80°C)
Versione per bassa temperatura (-30°C / +80°C)

Effective cushion length
Lunghezza utili ammortizzatore

Bore Alesaggio	Length Lunghezza
32	24
40	27
50	30
63	30
80	36
100	38
125	38



NWT 32/50	munkahenger	46,02
NWT 32/160	munkahenger	51,32

* = Stroke / Corsa

SINGLE ROD

CILINDRO BASE STELO SEMPLICE


NWT .. /...

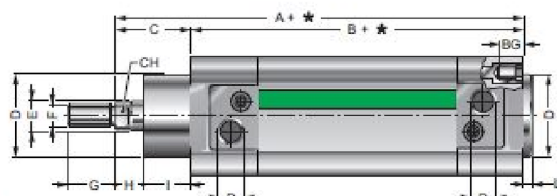

Bore Alesaggio	A	B	C	ØD	ØE	ØF	G	H	I	L	M	N	ØO	ØP	BG	CH	Code Codice
32	120	94	26	30	12	M10x1,25	20	8	18	4	45	32,5	M6	G1/8	16	10	NWT 32/...
40	135	105	30	35	16	M12x1,25	24	8,5	21,5	4	54	38	M6	G1/4	16	13	NWT 40/...
50	143	106	37	40	20	M16x1,5	32	9	28	4	64	46,5	M8	G1/4	16	17	NWT 50/...
63	158	121	37	45	20	M16x1,5	32	8,5	28,5	4	75	56,5	M8	G3/8	16	17	NWT 63/...
80	174	128	46	45	25	M20x1,5	40	11,5	34,5	4	93	72	M10	G3/8	18	21	NWT 80/...
100	189	138	51	55	25	M20x1,5	40	13	38	4	110	89	M10	G1/2	18	21	NWT 100/...
125	225	160	65	60	30**	M27x2*	54*	30	35	5	142	110	M12	G1/2	22	27	NWT 125/...

* = on request / a richiesta F=M24x2, G=48

** = on request piston rod / a richiesta stelo ØE = 32 mm



ATEX versions see / Versioni ATEX vedi .. P. A-109



GLC 32/50	Lineáris megvezető	137,87
------------------	---------------------------	---------------

Bore Alesaggio	Standard stroke / Corse Standard										Weight (Kg) for "0" stroke unit Peso (Kg) per unità di guida corsa "0" mm	Extra weight (Kg) for each 100 mm stroke Supplemento di peso (Kg) per ogni 100 mm di corsa
32	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,660	0,122
40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	0,960	0,176
50	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,400	0,176
63	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	1,700	0,176
80	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,500	0,312
100	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	4,700	0,312

GLC	□	□	□	□	□
Bore / Alesaggio (mm):					
Ø32	32				
Ø40	40				
Ø50	50				
Ø63	63				
Ø80	80				
Ø100 ...	100				
Stroke / Corsa (mm):					

LINEAR CONTROL UNITS TYPE " C "
UNITA' DI GUIDA ESECUZIONE " C "

GLC

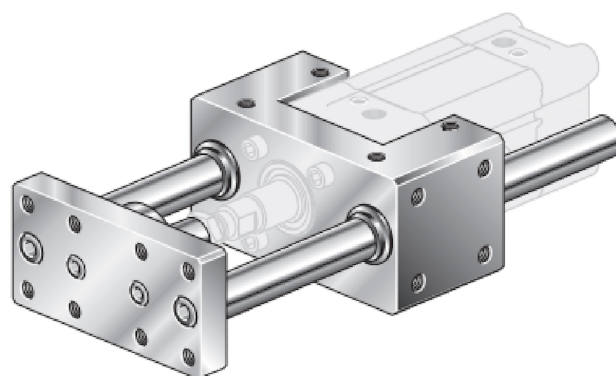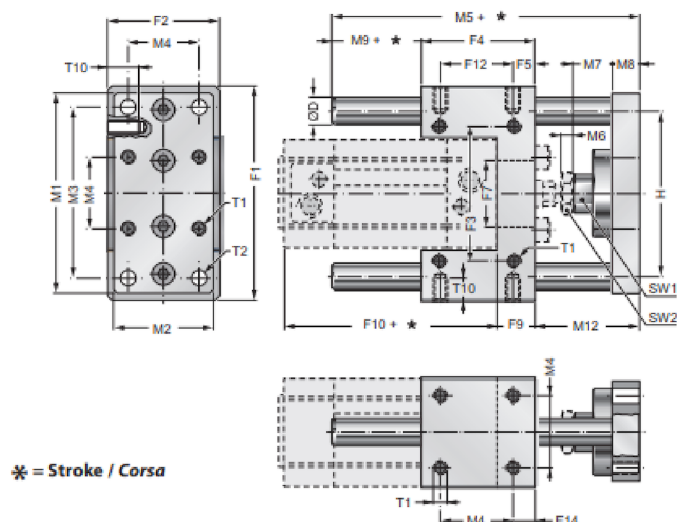


Standard coupling for ISO 15552 cylinder (Ø32 ÷ Ø100)
Accoppiamento standard per cilindri ISO 15552 (Ø32 ÷ Ø100)

Bore Alesaggio	ØD	F1	F2	F3	F4	ØF7	F9	F10	F12	F5	F14	H	M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M12	ØT1	ØT2	T10	SW1	SW2
32	10	100	48	58	48	30	17	94	32,5	7,8	7,8	74	90	45	78	32,5	106	6	17	12	13	45	M6	6,5	12	15	17
40	12	106	56	64	58	35	21	105	38	10	10	80	100	50	84	38	117	7	22	12	6	53	M6	6,5	12	15	19
50	12	125	66	80	59	40	25	106	46,5	6,3	6,3	96	120	60	100	46,5	129	8	26	15	6	64	M8	8,5	16	22	24
63	12	132	76	95	76	45	25	121	56,5	9,8	9,8	104	125	70	105	56,5	146	8	26	15	6	64	M8	8,5	16	22	24
80	16	165	98	130	90	45	34	128	50	20	9	130	155	90	130	72	170	9	33	16	8	72	M10	11	18	27	30
100	16	185	118	150	110	55	39	138	70	20	10,5	150	175	110	150	89	190	9	33	16	8	72	M10	11	18	27	30


XAS/032	munkahenger rögzítő egység	23,12
----------------	-----------------------------------	--------------

XAS/..

REAR HINGE HORIZONTAL MOUNTING
MONTAGGIO A CONTROCERNIERA ORIZZONTALE

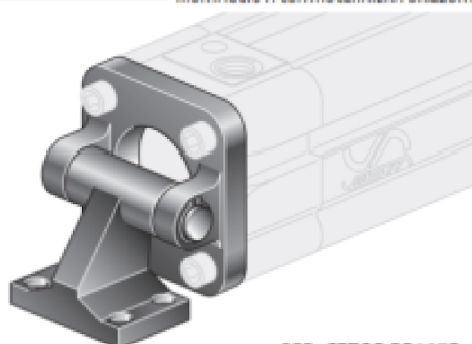

REF. CETOP RP107P



* = Stroke / Corsa

Bore Alesaggio	A2	M	M4	ØQ	ØQ1	R	S	T	T1	U1	U2	W2	Code Codice
32	142	45	54	7	11	32	6,5	8	6,5	38	18	3	XAS/32
40	160	52	63	7	11	36	6,5	10	8,5	41	22	2	XAS/40
50	170	65	71	9	15	45	7,5	12	10,5	50	30	3	XAS/50
63	190	75	81	9	15	50	7,5	14	12,5	52	35	2	XAS/63
80	210	95	101	11	18	63	10	14	11,5	66	40	7	XAS/80
100	230	115	123	11	18	71	10	17	14,5	76	50	5	XAS/100
125	275	140	141	14	20	90	15	20	17	94	60	10	XAS/125
160	315	180	182	14	20	115	19	25	21	118	88	9	XAS/160
200	315	220	182	18	26	135	20	30	26	122	90	15	XAS/200


Cylinders fixing for
Ø 250 and Ø 320
on request
Fissaggi per cilindri
Ø 250 e Ø 320
a richiesta

VNCR 2

reed

22,72


circuit / circuito



WITH CONNECTOR
CON CONNETTORE

VNCR2

REED

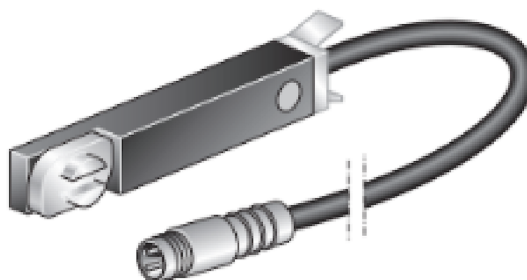

Cable standard length / Lunghezza cavo standard: 300 mm

VSC-P3 030

reed kábel hosszabbító

13,39

EXTENSION FOR MAGNETIC SWITCH CABLE
PROLUNGA CAVO SENSORE MAGNETICO

VSC-P3 030

3 poles, for reed or electronic switch
3 fili, per sensore reed od elettronico

Standard length / Lunghezza standard

3000 mm

